



AVENTOS HK top

Funkcionalitás, szépen csomagolva!

www.blum.com

 **blum**[®]



Kis felnyílóvasalat, tele funkcionálitással

Rálátás a részletekre és az egészre – erre van szükség az olyan felnyílóvasalat fejlesztéshez, ami nemcsak kompakt, de ezen felül még sokoldalú funkcionálitásával is elbűvöl. Éppen ez teszi az AVENTOS HK top vasalatot ideális megoldássá olyan bútorokhoz, melyeknél minden apróság számít.

 **blum**

A dark grey cabinet door with a silver Blum logo plate in the center. The background shows a blurred view of a window with a view of a blue sky and mountains.

blum

Tartalom

- 4** Minimalizált design
- 6** Integrált funkció
- 8** Átgondolt megmunkálás
- 10** Optimalizált szerelés
- 12** Mozgástechnológiák
- 14** SERVO-DRIVE
- 16** AVENTOS HK top bármely lakótérben
- 20** DYNAMIC SPACE
- 22** Felnívóprogram
- 24** AVENTOS-vasalatok összehasonlítása
- 26** Rendelési- és tervezési információk
- 38** A Blum vállalat

Minimalizált design

AVENTOS HK top láthatatlanul illeszkedik a magas- és felsőszekrényekbe. Ezzel a bútorok kialakítása még inkább előtérbe kerül. Kis beépítési mérete és minimalizált formatervezése miatt, az AVENTOS HK top vasalat több díjat is szerzett.

blum®



Kis beépítési méret

Kompakt beépítési módja miatt az AVENTOS HK top ideális megoldás kis korpuszokhoz. Erejénél fogva ez a vasalat nagyobb felnyílókhoz is alkalmas.

Visszafogott takarósapka

Egyenes vonalak, harmonikus arányok, sima felület – a takarósapka minimál designja hatásos. Vevői kívánságra, egyéni márkajelzéssel is elkészíthető.

Háromfajta szín

Világos szürke, selyemfehér vagy mélyszürke? A takarósapka mindig illeszkedik a kiválasztott bútorhoz és stílusosan beépül – vagy akár tudatosan hangsúlyt kap.



reddot design award
winner 2018



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2019



➤ Részletes információk
az Awards:
www.blum.com/award

Integrált funkció

A legkisebb helyen elérhető legnagyobb funkcionalitás érdekében, az AVENTOS HK top minden egyes eleme optimalizálva lett. A kidolgozott technika összjátéka tapintható: A felnyílók érezhetően könnyebben nyílnak, és finoman, halkán záródnak.

blum®



Fokozatmentes megállás

Ha az erőhordozó pontosan van beállítva az előlapsúlyhoz, akkor a felnyíló megáll a kívánt pozícióban, és mindig jól elérhető marad.



Csekély nyitási erő

Az AVENTOS HK top vasalattal, függetlenül az előlap súlyától, csak kevés és egyenletes nyitási erő szükséges. Magasszintű kezelési komfort – akár nagy és nehéz előlapoknál is.

Átgondolt megmunkálás

Az AVENTOS HK top vasalatnál külön hangsúly lett fektetve az egyszerű és pontos szerelésre, megmunkálásra. Az AVENTOS HK top vasalatnál két szimmetrikus erőhordozó, és kétféle szerelés közül választhat. Az új szerelési pozíciónak köszönhetően, a furatok minden alkalmazásnál és korpuszmagasságnál azonosak.

 blum®

További információk a szerelésről.



➤ www.blum.com/hktopassembly

Erőhordozó pozícionálóval

Ez az erőhordozó típus a korpuszban pontosan egyszerűen beszerelhető, úgy hogy felhelyezhető a felsőlapra és az első élre. Nincs szükség előfúrásra.



Szerelés előszerelt eurocsavarral

Ez az erőhordozó típus akár szabadon álló korpuzoldalra is felszerelhető két szimmetrikus eurocsavarral és két csappal. Ehhez négy darab 32 mm-es raszter furatra van szükség.

Optimalizált szerelés

Az AVENTOS HK top vasalatba sok fontos funkció van beépítve. Így a vasalatot egyszerűen, biztonságosan és komfortosan tudja beszerelni. Néhány mozdulattal beállíthatja az előlapképet és a nyitásszöget. Az erőhordozó beállítása előlről történik, még felszerelt takarósapka esetén is. Így a felnyíló minden kívánt pozícióban megállítható.

blum®



Információk az egyszerű szereléshez és beállításhoz itt: EASY ASSEMBLY-App

➤ www.blum.com/eaapp



Előlapok egyszerű rögzítése

A pontozósablonnal gyorsan és egyszerűen megtalálhatók az előlap-rögzítés pozíciói: Tegye fel a sablont, állítsa be az előlapráütődést, helyezze fel az előlapot, jelölje be a pontokat.



Beépített biztonsági megoldás

Egy innovatív szerkezet megakadályozza az emelőkar véletlen kiakadását. Ez segíti a biztonságos megmunkálást.



Beállítás torx-csavarokkal

Az AVENTOS HK top vasaltnál alkalmazható a torx-technológia. Ez optimálisan segíti a pontos és komfortos beállítást.



Nyitásszög fokozatmentes beállítása

Az AVENTOS HK top vasalat már nyitásszöghatárolóval van felszerelve. Pontosan beállítható a fokozatmentes szabályozással, hogy meddig nyíljon az előlap.



Tudjon meg
többet a Blum 4
mozgástechnológiájáról:



> www.blum.com/4formore



SERVO-DRIVE

by Blum

Elektronikus nyitás és csillapított zárás

Egyszerűen érintse meg az előlapot, és a SERVO-DRIVE már nyitja is a felnyílót. Az automatikus záráshoz elegendő egy könnyed gombnyomás. A csillapítás be van építve.

Magas- és felsőszekrényekhez kiváló kezelési komforttal

Beépített mozgástechnológiával az AVENTOS HK top vasalat funkcionalitása még növelhető. Fogantyúval vagy anélkül – a megfelelő rásegítéssel a magas- és felsőszekrényeinek vevői számára a nyitás és zárás még komfortosabb lesz.

 blum®

BLUMOTION

by Blum

Csillapított zárás

A BLUMOTION csillapítással a felnyíló mindig finoman és halkán záródik – függetlenül az előlap súlyától és a zárás lendületétől.

TIP-ON

by Blum

Mechanikus nyitás

Rövid érintés az előlapra – és már nyílik is a felnyíló annyira, hogy kényelmesen felfelé tudjon mozogni. A zárás visszanyomással történik.



A még több funkcionalitásért: SERVO-DRIVE

Az AVENTOS HK top kapható SERVO-DRIVE elektromos mozgárásegítéssel. A rádióvezérelt kapcsolóval a nyitás és zárás funkciója elképesztően megnövekszik. Még az elektromos meghajtó egységgel kiegészítve is meggyőző a felnyílóvasalat kicsiny mérete.

blum

A meghajtóegység egyszerű szerelése

A felnyílóvasalat felszerelése után kell az erőhordozóra a meghajtóegységet felszerelni. A CLIP-szerelésnek köszönhetően teljesen szerszám nélkül, felpattintással történik.



Támogatott üzembe helyezés

A meghajtóegység és a rádióvezérelt kapcsoló biztosítják a helyes eljárási módot, és színekkel támogatva vezetik Önt lépésről lépésre az üzembe helyezés során.





Különbéle beépítési szituációk

Az AVENTOS HK top
csékely beépítési
méretének köszönhetően
optimális pl. hűtőszekrény
feletti korpuszoknál.



Vékony előlapokhoz 8 mm vastagságtól

Az újfajta EXPANDO T
rögzítőrendszerrel kombi-
nálva a vékony előlapok
egyszerűen kivitelezhetők
az AVENTOS HK top
vasalattal.



Széles és keskeny alukeretes előlapok

Az AVENTOS HK top
vasalattal sokféle előlap-
design elkészíthető.
Legyen fa vagy alukeret,
– az előlapok anyagának
kiválasztásánál semmi
nem szab határt.



Sokféle felhasználás minden lakótérben

Az AVENTOS HK top megjelenése bár visszafogott, impozáns teljesítménye hatást kelt. A magas- és felsőszekrényekkel teljesíthető a különleges design elvárás: egységes fugakép az egész konyhában.



Sokféle felhasználás minden lakótérben

A bútorok annál jobban mutatnak, minél inkább egyéni stílust képviselnek. Az AVENTOS HK top sokféle megoldást nyújt a szekrények még egyedibb megjelenéséhez.

blum

Már 30 mm-es ajtóvas- tagsághoz is

Az AVENTOS HK top vasalattal vastagabb előlapok is kényelmesen elkészíthetők. Ugyanilyen komfortos a kezelés is. Az előlap súlyától függetlenül, a nyitás nagyon könnyű.

Feltűnő hangsúly a kor- puszbelsőben

A színben megegyező takarósapkával a kis felnyílóvasalat harmonikusan illeszkedik a korpusz belsejébe, – vagy épp tudatos hangsúlyt kap.





Szabad mozgástér

Ha az előlap kimozdul a munkatérből és bármely pozícióban megállítható, akár az egész konyhasználat során nyitva maradhat. Így a szekrény tartalma bármikor jól elérhető.



Megfelelő tárolóter

A felnyílókkal szerelt magas- és felsőszekrények szélességben és magasságban rugalmasan alakíthatók, a tárolóhely igények vagy az alsó szekrény fugaképeinek megfelelően.



Magas mozgáskomfort

Az előlapok pihekönynyen nyithatók, a vevő kívánságának megfelelően mechanikus vagy elektromos mozgásrészegítéssel ellátva. A BLUMOTION és SERVO-DRIVE esetén a csillapított zárás beépített.



A komfortos hozzáférésért

A világszerte végzett konyahasználati megfigyeléseink mindig igazolják: Magas- és felsőszekrények esetén a felnyílók előnyöket jelentenek, mindenek előtt a konyhában. Annak érdekében, hogy Ön a vevőinek magas kezelési komforttal felszerelt minőségi bútorokat tudjon készíteni, folyamatos kutatásokat végzünk, és a vevők igényei alapján bővítjük vasalatprogramunkat.



Blum ötletek
praktikus konyhákhoz

www.blum.com/ideas

 **blum**

AVENTOS HK top
felnyílókhoz

Még szélesebb felnyíló skála

Az AVENTOS még több féle mozgást hozhat a magas- és felsőszekrények terén: Harmonika, líftes, felbillenő - minden vevőkívánsághoz és beépítési helyzethez megfelelő vasalatprogramot tudunk kínálni. Tudjon meg többet az egyes vasalattmegoldásokról itt: www.blum.com/aventos

blum



AVENTOS HF harmonika felnyíló vasalat



AVENTOS HS felbillenő vasalat



AVENTOS HL felnyíló líft vasalat



AVENTOS HK felnyíló vasalat



AVENTOS HK-S kis felnyíló vasalat




AVENTOS HK-XS kis felnyíló vasalat

AVENTOS-program

Minden felhasználáshoz a megfelelő megoldást




	Mozgás	Tipikus alkalmazás	Előlap súlyának mozgatása*	Lehetséges előlapok	Lehetséges korpuzsméretetek mm-ben
HF		Felsőszekrény, magas, kétrészes előlap		Fa, széles/keskeny alukeretes előlapok, fa-üveg-kombinációk, aszimmetrikus előlapok	Magasság 480–1040 Szélesség 1800-ig
HS		Felsőszekrény, (ha van hely) nagy, egyrészes előlap, akár díszléccel és szegéllyel		Vékony előlap, fa, széles/keskeny alukeretes előlap	Magasság 350–800 Szélesség 1800-ig
HL		Felsőszekrény, magas szekrény (ha van hely) fogásmagasságban, eszközök mögötte, előlap felette		Vékony előlap, fa, széles/keskeny alukeretes előlap	Magasság 300–580 Szélesség 1800-ig
HK top		Felsőszekrény, magas szekrény, hűtő- és kamraszekrény, sütő felett		Vékony előlap, fa, széles/keskeny alukeretes előlap	Magasság 205–600 Szélesség 1800-ig
HK		Felsőszekrény, magas szekrény, hűtő- és kamraszekrény, sütő felett		Vékony előlap, fa, széles/keskeny alukeretes előlap	Magasság 205–600 Szélesség 1800-ig
HK-S		Felsőszekrény, magas szekrény, hűtő- és kamraszekrény, sütő, páraelszívó felett, fürdő		Fa, széles/keskeny alukeretes előlap	Magasság 180–600 Szélesség 1800-ig
HK-XS		Felsőszekrény, magas szekrény, hűtő- és kamraszekrény, sütő, páraelszívó felett, fürdő	 kétoldalú	Fa, széles/keskeny alukeretes előlap	Magasság 240–600 Szélesség 1800-ig



> * Az előlapsúlyal és korpuszmagassággal kiszámíthatja az erőhordozó teljesítményfaktorát. Szívesen támogatjuk Önt a termék kiválasztásában itt: www.blum.com/configurator

	Min. belső mélység	Komplett vasalat vagy pántokkal	Egyedi megmunkálás vagy szerelés	Rendelkezésre álló mozgástechnológiák	Takarósapka
278		Pántok szükségesek a korpuszfelsőlaphoz + előlapok összekötése	CLIP-szerelés Felső fenéklap megmunkálás 3 erőhordozó típus (szimmetrikus) 4 teleszkópos emelőkar (szimmetrikus)	 	<input type="radio"/> Selyemfehér <input type="radio"/> Világosszürke <input checked="" type="radio"/> Sötétszürke
276		Nem szükséges kivetőpánt	CLIP-szerelés Keresztstabilizátor 9 erőhordozó típus (szimmetrikus) 1 emelőkar készlet	 	<input type="radio"/> Selyemfehér <input type="radio"/> Világosszürke <input checked="" type="radio"/> Sötétszürke
278		Nem szükséges kivetőpánt	CLIP-szerelés Keresztstabilizátor 5 erőhordozó típus (szimmetrikus) 4 emelőkar készlet	 	<input type="radio"/> Selyemfehér <input type="radio"/> Világosszürke <input checked="" type="radio"/> Sötétszürke
187		Nem szükséges kivetőpánt	CLIP-szerelés, 4 erőhordozó típus, (szimm.) erőhordozó beállítás előlről, beépített biztonsági megoldás és nyitáshatároló	 	<input type="radio"/> Selyemfehér <input type="radio"/> Világosszürke <input checked="" type="radio"/> Sötétszürke
207		Nem szükséges kivetőpánt	CLIP-szerelés 4 erőhordozó típus (szimmetrikus)	 	<input type="radio"/> Selyemfehér <input type="radio"/> Világosszürke <input checked="" type="radio"/> Sötétszürke
163		Nem szükséges kivetőpánt	CLIP-szerelés 3 erőhordozó típus (szimmetrikus)	 	<input type="radio"/> Selyemfehér <input type="radio"/> Világosszürke <input checked="" type="radio"/> Sötétszürke
125 (Egyedi megoldás 100 mm-rel lehetséges)		Pántok szükségesek a korpuszfelsőlaphoz	CLIP-szerelés Felső fenéklap megmunkálás 3 erőhordozó típus (szimmetrikus)	 	

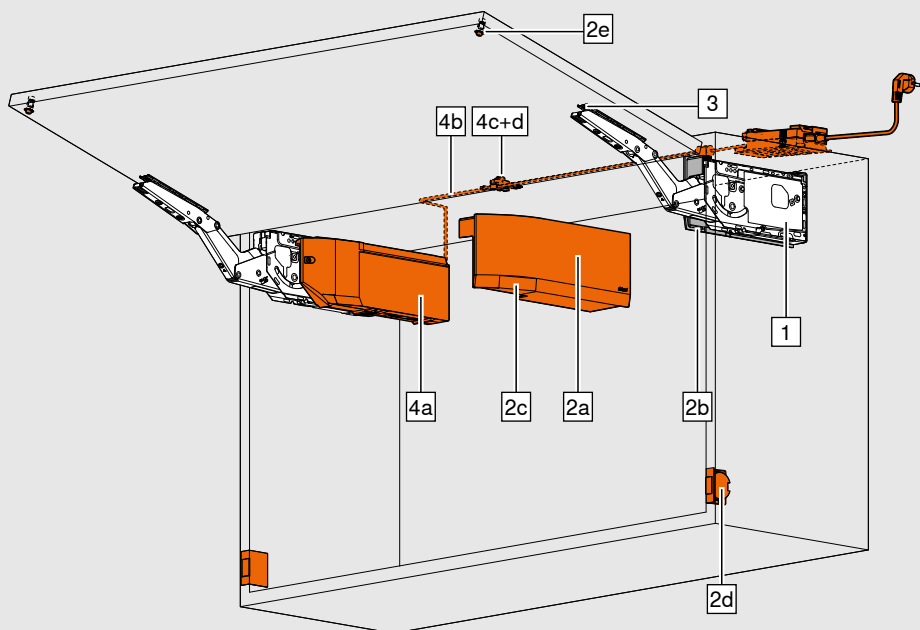

A teljesítményfaktor segítségével a szükséges erőhordozókat ki lehet számolni. A teljesítményfaktor függ az előlap súlyától (beleértve a kétszeres fogantyúsúlyt is) valamint a korpuszmagasságtól.

Harmadik erőhordozó alkalmazása esetén (teljesítményfaktor növelése 50%-kal), ütköztetési próbát javasolunk.

Figyelmeztetés!

Széles korpuszok esetén, a köztes falra egy harmadik erőhordozó alkalmazását javasoljuk. Ennek oka az előlap nyitott állapotban való behajlása.

- Standard
- SERVO-DRIVE



Teljesítményfaktor LF = korpuszmagasság KH [mm] x előlapsúly, beleértve a dupla fogantyúsúlyt [kg]



■ Kétoldali erőhordozó

Teljesítményfaktor LF

Az egyes erőhordozók szélső értékeinél ütköztetési próbát javasolunk!

Standard és SERVO-DRIVE AVENTOS HK top felnyílóhoz

AVENTOS HK top



Rendelési információ

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Erőhordozó készlet
Szimmetrikus, előszerelt eurocsavarral			
LF	OW		
420–1610	max. 107°		22K2310
930–2800	max. 107°		22K2510
1730–5200	max. 107°		22K2710
3200–9000	max. 107°		22K2910
Maximális előlapsúly 18 kg két erőhordozó esetén			

Választható

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Erőhordozó készlet
Szimmetrikus, facsavarral, pozícionálóval együtt			
LF	OW		
420–1610	max. 107°		22K2300
930–2800	max. 107°		22K2500
1730–5200	max. 107°		22K2700
3200–9000	max. 107°		22K2900
Maximális előlapsúly 18 kg két erőhordozó esetén			

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2	Takarósapka készlet
Anyag	Szín		
Műanyag	HGR SW TGR		22K8000
Tartalmaz:			
1 x nagy takarósapka bal			
1 x nagy takarósapka jobb			
2 x kis takarósapka Blum-logóval			

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	Takarósapka készlet SERVO DRIVE-hoz
Anyag	Szín		
Műanyag	HGR SW TGR		23K8000
Tartalmaz:			
2a 1 x SERVO-DRIVE-nagy takarósapka bal			
2b 1 x nagy takarósapka jobb			
2c 2 x kis takarósapka Blum-logóval			
2d 2 x SERVO-DRIVE-kapcsoló			
2e 2 x Blum-távtartó ütköző, Ø 5 mm			

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3	Előlaprögítő készlet
Szimmetrikus, nikkelezett			
		Fa előlapok és széles alukeretek*	20S4200
		Keskeny alukeretek	20S4200A
* Fa előlapokhoz használjon oldalanként 4 (609.1x00) forgácslapcsavart. Szélesebb alukeretekhez használjon 4 db (660.0950) sülyesztett fejű lemezcsavart oldalanként.			

Választható

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Előlaprögítő
Szimmetrikus, nikkelezett		
EXPANDO T	2 x	20S42T1
EXPANDO T vékony frontokhoz		

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4	SERVO-DRIVE készlet
Anyag	Szín		
Műanyag	Porszürke		23KA000
Tartalmaz:			
4a 1 x meghajtóegység			
4b 1 x osztókábel, 1500 mm			
4c 1 x összekötő kapocs			
4d 2 x kábelvég védő			
3 erőhordozónál már ajánlatos 2 szinkronizált meghajtóegységet alkalmazni			

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Blum-hálózati adapter és tartozékok
lásd 36. oldal		

Tartozékok


<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Univerzális-egyes sablon
		65.1051.02

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SERVO-DRIVE AVENTOS HK top felnyílóhoz
		ZML.2200

LF Teljesítményfaktor

OW Nyitásszög (fokozatosan állítható)

HGR | SW | TGR Világos szürke, selyemfehér vagy mélyszürke

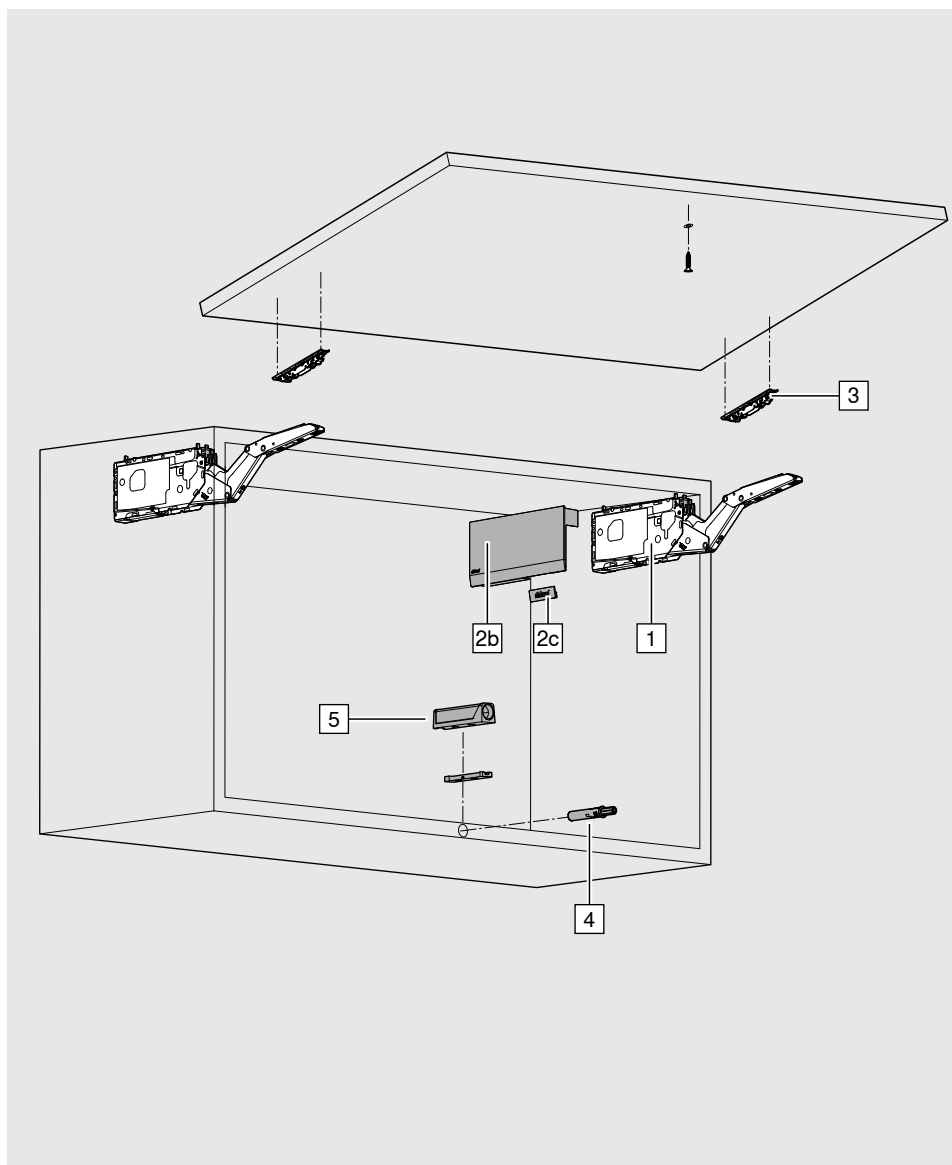

A teljesítményfaktor segítségével a szükséges erőhordozókat ki lehet számolni. A teljesítményfaktor függ az előlap súlyától (beleértve a kétszeres fogantyúsúlyt is) valamint a korpuszmagasságtól.

Harmadik erőhordozó alkalmazása esetén (teljesítményfaktor növelése 50%-kal), ütköztetési próbát javasolunk.

Figyelmeztetés!

Széles korpuszok esetén, a köztes falra egy harmadik erőhordozó alkalmazását javasoljuk. Ennek oka az előlap nyitott állapotban való behajlása.



Teljesítményfaktor LF = korpuszmagasság KH [mm] x előlapsúly, beleértve a dupla fogantyúsúlyt [kg]



■ Kétoldali erőhordozó

→ Teljesítményfaktor LF

Az egyes erőhordozók szélső értékeinél ütköztetési próbát javasolunk!

Rendelési információ

1	Erőhordozó készlet		
	Szimmetrikus, előszerelt eurocsavarral		
	LF	OW	
	420–1610	107°	22K2310T
	930–2800	107°	22K2510T
	1730–5200	100°	22K2710T
	3200–9000	100°	22K2910T
Maximális előlapsúly 18 kg két erőhordozó esetén			

Választható

1	Erőhordozó készlet		
	Szimmetrikus, facsavarral, pozícionálóval együtt		
	LF	OW	
	420–1610	107°	22K2300T
	930–2800	107°	22K2500T
	1730–5200	100°	22K2700T
	3200–9000	100°	22K2900T
Maximális előlapsúly 18 kg két erőhordozó esetén			

2	Takarósapka készlet		
	Anyag	Szín	
	Műanyag	HGR SW TGR	22K8000
	Tartalmaz:		
	2a 1 x nagy takarósapka bal 2b 1 x nagy takarósapka jobb 2c 2 x kis takarósapka Blum-logóval		

3	Előlaprögítő készlet		
	Szimmetrikus, nikkelezett		
	Fa előlapok és széles alukeretek*		20S4200
	Keskeny alukeretek		20S4200A
	* Fa előlapokhoz használjon oldalanként 4 (609.1x00) forgácslapcsavart. Szélesebb alukeretekhez használjon 4 db (660.0950) süllyesztett fejű lemezcsavart oldalanként.		

Választható

	Előlaprögítő		
	Szimmetrikus, nikkelezett		
	EXPANDO T	2 x	20S42T1
	EXPANDO T vékony frontokhoz		

4	TIP-ON készlet		
	Anyag	Szín	
	Műanyag	SW TS R7036	
	Rövid változat KH 500 mm-ig		956.1004
	Hosszított változat KH 501 mm-től		956A1004
	Tartalmaz: 1 x TIP-ON 1 x csavarozható tapadólapka 1 x forgácslapcsavar 609.1500 1 x ragasztható tapadólapka		

5	Egyenes adapterlemez		
	Szín		
	selyemfehér (SW), terrafekete (TS), RAL 7036 platinaszürke (R7036), nikkel-lakkozott (NI-L)		
	Rövid változat		956.1201
	Hosszított változat		956A1201

Választható

	Keresztalakú adapter		
	Szín		
	RAL 7036 platinaszürke		
	Hosszított változat		956A1501

Tartozékok

	Univerzális-egyes sablon		
			65.1051.02

	SERVO-DRIVE AVENTOS HK top felnyílóhoz		
			ZML.2200


AVENTOS HK top



Standard, TIP-ON és SERVO-DRIVE AVENTOS HK top felnyílóhoz


Tervezés

Rögzítési pozíciók erőhordozóhoz előszerelt eurocsavarral

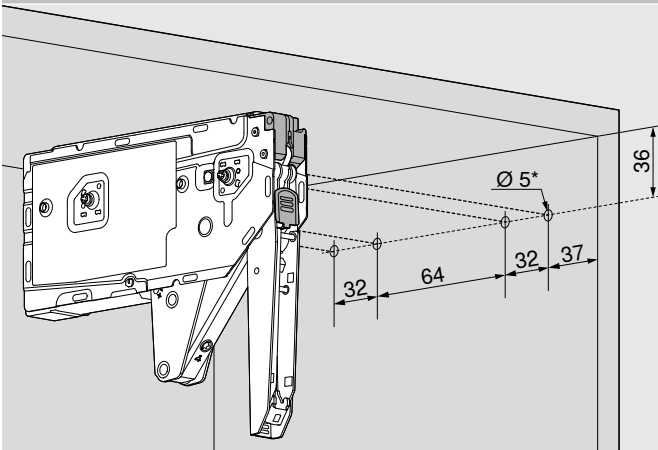


* Fúrásmélység 11.5 mm

Rögzítési pozíciók erőhordozóhoz facsavarral és pozícionálóval

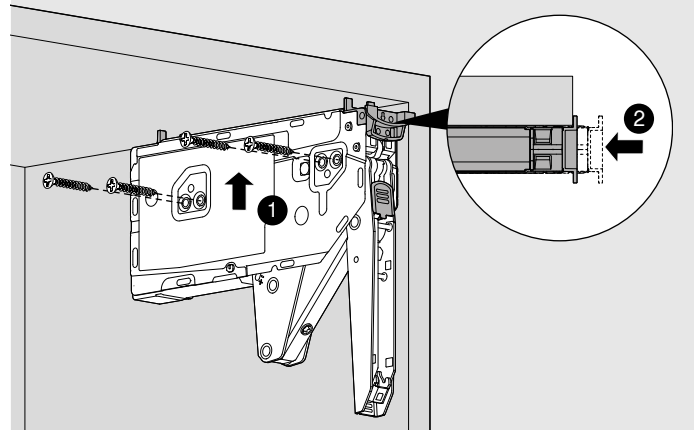

4 x Ø 4 x 35 mm

Helyigény a korpuszban

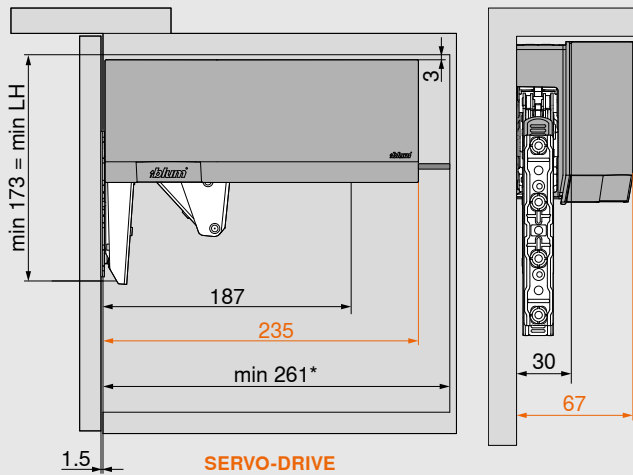


SERVO-DRIVE

Figyelmeztetés: max. korpuszmagasság 600 mm

* min. 261 mm látható szekrényfüggesztővel

Előlapmegmunkálás

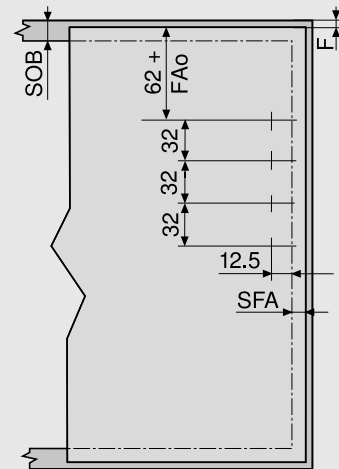

Fa előlapok és széles alukeretek*

FAo max. 25.4 mm

Ütköztetés a falon: Szükséges min. fuga 5 mm

* Fa előlapokhoz 4 forgácsolócsavart (609.1x00) használjon. Széles alukeretekhez használjon 4 süllyesztettfejű lemezcsavart (660.0950).

Standard

TIP-ON

SERVO-DRIVE

F Fuga

FAo Felső előlapprütés

LH Belső korpuszmagasság

SFA Előlapprütődés oldalsó

SOB Korpuszfelsőlap vastagság


Standard, TIP-ON és SERVO-DRIVE AVENTOS HK top felnyílóhoz

AVENTOS HK top



Tervezés

Előlapmegmunkálás

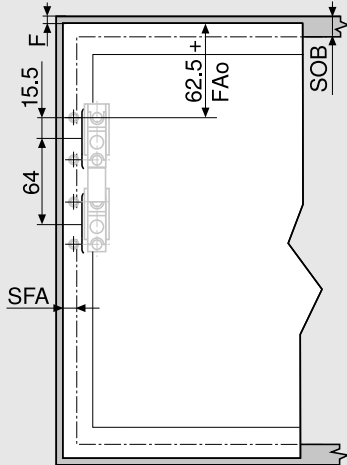


Keskeny alukeretek

FAo max. 25.4 mm

Ütköztetés a falon: Szükséges min. fuga 5 mm


Keskeny alukeretek tervezése

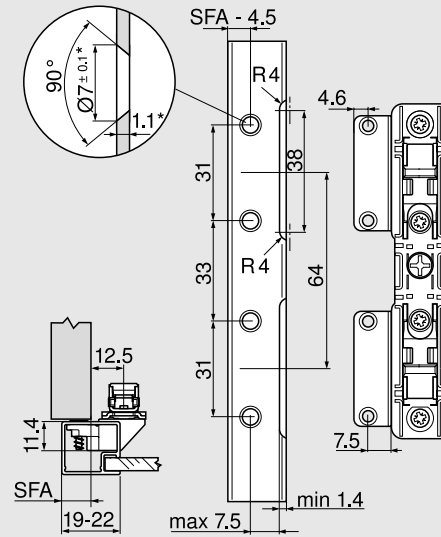

19 mm-es keret szélesség esetén: SFA 11–18 mm-től lehetséges

* Anyagvastagság változtatása esetén a megmunkálási méreteken igazítani kell

Párkányléc és díszléc helyigénye

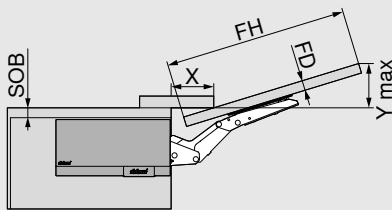


FD (mm)	16	19	22	26	28
X (mm)	68	57	47	33	27

SOB max. 25.4 mm

$$Y = FH \times 0.29 + FD - SOB$$


Min. fuga



Min. fuga 2 mm.

Tervezés


Fúrési pozíció Blum-távtartó ütköző

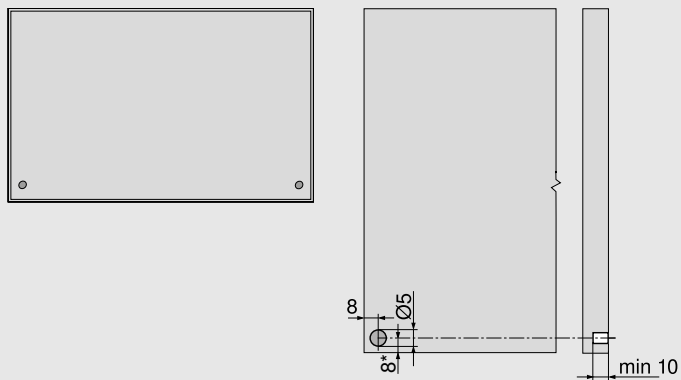

Javaslat alkeretekre: Blum-távtartó elem a korpuzoldalba helyezve. Előlapban történő Blum-távtartó ütköző rögzítésénél ütköztetési próbát kell végezni.

A Blum-távtartó ütköző ne ragassza!

SERVO-DRIVE-kapcsoló




Standard, TIP-ON és
SERVO-DRIVE AVENTOS HK top felnyílóhoz

AVENTOS HK top

blum

Tervezés

Körpuszmegmunkálás

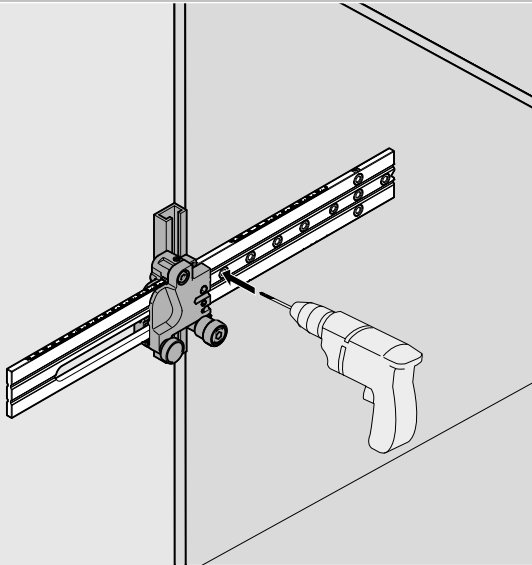


Fúrósablon

65.1051.02

minden felnyíló vasalathoz alkalmazható

Előlapmegmunkáló sablon


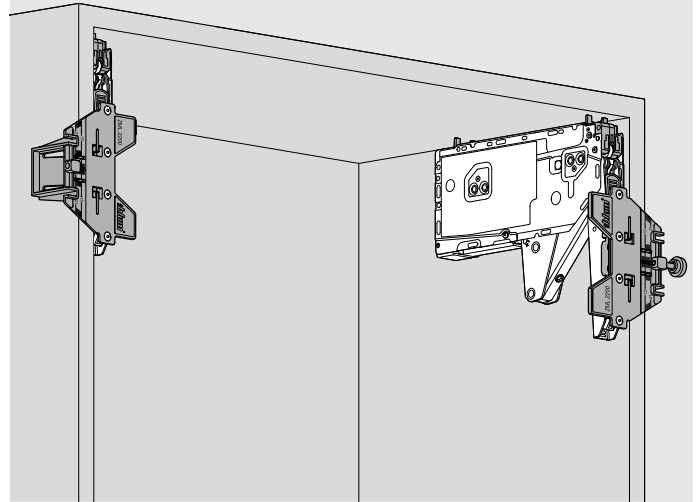


SERVO-DRIVE AVENTOS HK top felnyílóhoz




ZML.2200

előlapprögítéshez



TIP-ON rögzítési pozíció befűráshoz

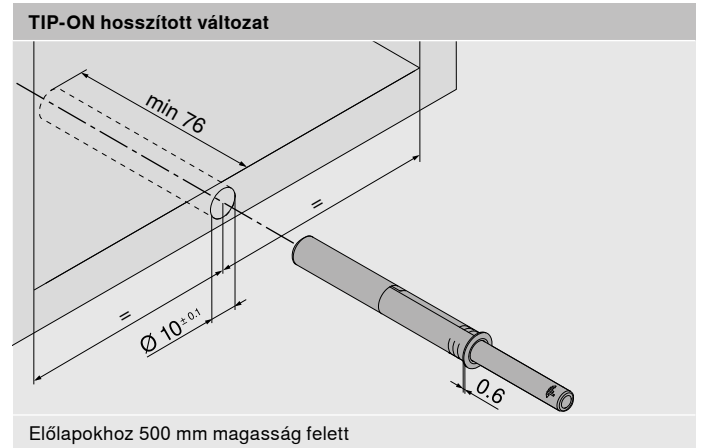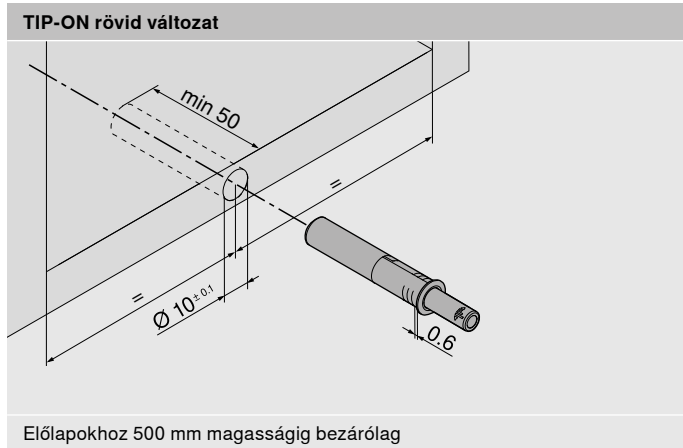



TIP-ON adapterlemez rögzítési pozíció

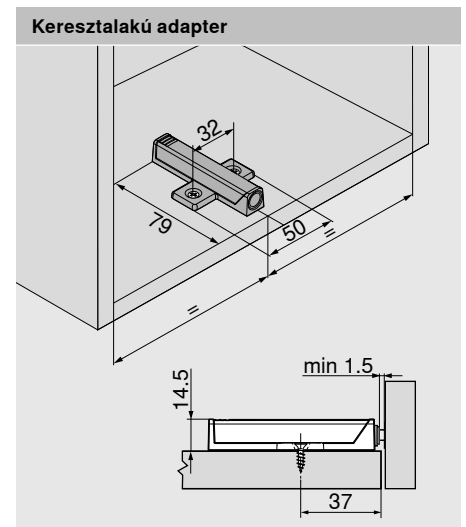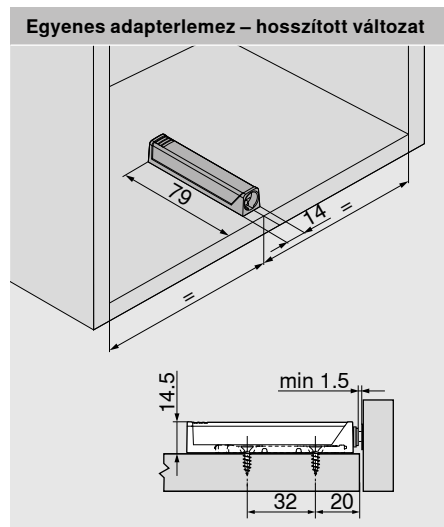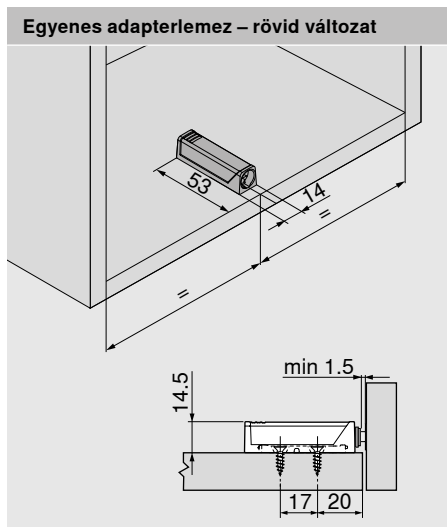


Előlaprés tervezési méret

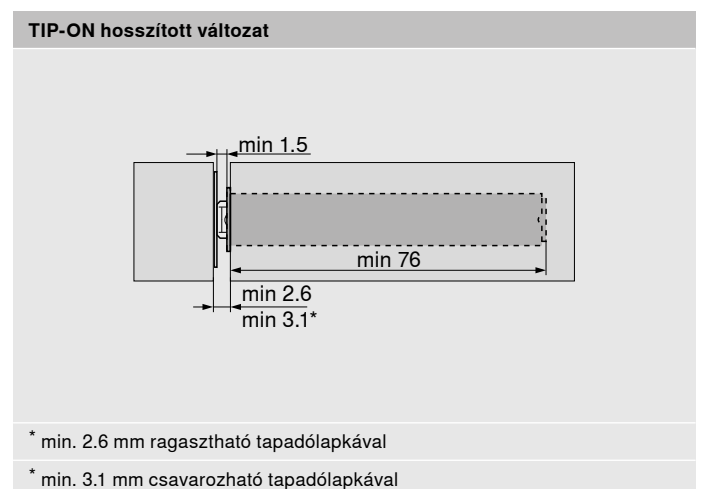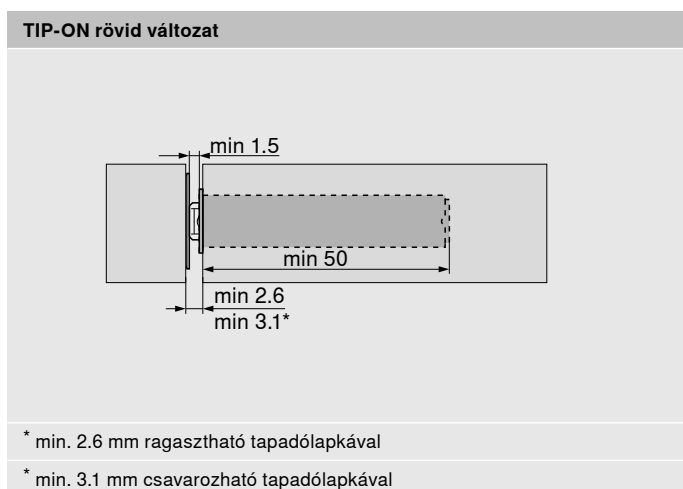


Csavarozható tapadólapka tervezése



Befúráshoz





Egyenes adapterlemez




Keresztalakú adapter

* A csavarozható tapadólapka használatakor javasoljuk a TIP-ON vasalatot 3 mm-el eltoltan szerelni.


Ragasztható tapadólapka tervezése




Befúráshoz



Egyenes adapterlemez



Keresztalakú adapter

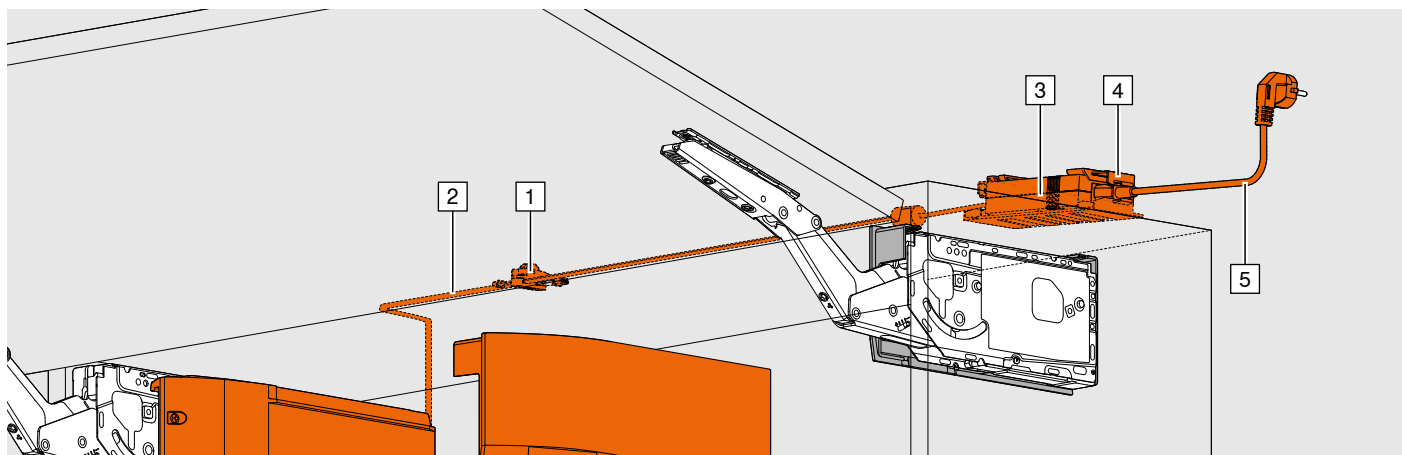

Rendelési információ

1	Összekötő kapocs és kábelvég védő
	Tartalmaz: 1 x összekötő kapocs 2 x kábelvég védő
	Z10V100E.01

2	Elosztó kábel és kábelvég védő
	Tartalmaz: 1 x SERVO-DRIVE fekete méretre vágható elektromos kábel 5 x kábelvég védő 8 m
	Z10K800AE
	Alkalmazható elosztókábelként vagy tartóprofil kábelként

3	Blum-hálózati adapter 24 W																
	Nyelvi megnevezések ISO-639 szerint <table border="1"> <tr><td>DE, EN, FR, IT, NL</td><td>Z10NE030A</td></tr> <tr><td>DA, EN, FI, NO, SV</td><td>Z10NE030B</td></tr> <tr><td>EL, EN, HR, SL, SR, TR</td><td>Z10NE030C</td></tr> <tr><td>EN, ES, FR, IT, PT</td><td>Z10NE030D</td></tr> <tr><td>CS, HU, SK, PL</td><td>Z10NE030E</td></tr> <tr><td>BG, ET, LT, LV, RO, RU</td><td>Z10NE030F</td></tr> <tr><td>EN, ES, FR, (US, CA)</td><td>Z10NE030G</td></tr> <tr><td>EN, ZH</td><td>Z10NE030H</td></tr> </table> Hálózati kábel nélkül Kezelési-, szerelési útmutatóval együtt Elosztókábelként csak egy Blum-hálózati adapter engedélyezett!	DE, EN, FR, IT, NL	Z10NE030A	DA, EN, FI, NO, SV	Z10NE030B	EL, EN, HR, SL, SR, TR	Z10NE030C	EN, ES, FR, IT, PT	Z10NE030D	CS, HU, SK, PL	Z10NE030E	BG, ET, LT, LV, RO, RU	Z10NE030F	EN, ES, FR, (US, CA)	Z10NE030G	EN, ZH	Z10NE030H
DE, EN, FR, IT, NL	Z10NE030A																
DA, EN, FI, NO, SV	Z10NE030B																
EL, EN, HR, SL, SR, TR	Z10NE030C																
EN, ES, FR, IT, PT	Z10NE030D																
CS, HU, SK, PL	Z10NE030E																
BG, ET, LT, LV, RO, RU	Z10NE030F																
EN, ES, FR, (US, CA)	Z10NE030G																
EN, ZH	Z10NE030H																

4	Hálózati adaptertartó
	Falra szereléshez <div style="text-align: right;">Z10NG120</div>

5	Hálózati kábel																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ország</th> <th></th> <th>Ország</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>AR</td><td>Z10M200A</td><td>AU</td><td>Z10M200K</td></tr> <tr><td>UK</td><td>Z10M200B</td><td>CL</td><td>Z10M200L</td></tr> <tr><td>CH</td><td>Z10M200C</td><td>CN</td><td>Z10M200N</td></tr> <tr><td>DK</td><td>Z10M200D</td><td>TW</td><td>Z10M200T</td></tr> <tr><td>Európa</td><td>Z10M200E</td><td>US, CA</td><td>Z10M200U</td></tr> <tr><td>IN</td><td>Z10M200H</td><td>ZA</td><td>Z10M200Z</td></tr> <tr><td>IL</td><td>Z10M200I</td><td>BR</td><td>Z10M200S.01</td></tr> <tr><td>JP</td><td>Z10M200J</td><td>Európa¹</td><td>Z10M200E.OS</td></tr> </tbody> </table> ¹ csatlakozó dugó nélkül	Ország		Ország		AR	Z10M200A	AU	Z10M200K	UK	Z10M200B	CL	Z10M200L	CH	Z10M200C	CN	Z10M200N	DK	Z10M200D	TW	Z10M200T	Európa	Z10M200E	US, CA	Z10M200U	IN	Z10M200H	ZA	Z10M200Z	IL	Z10M200I	BR	Z10M200S.01	JP	Z10M200J	Európa ¹	Z10M200E.OS
Ország		Ország																																			
AR	Z10M200A	AU	Z10M200K																																		
UK	Z10M200B	CL	Z10M200L																																		
CH	Z10M200C	CN	Z10M200N																																		
DK	Z10M200D	TW	Z10M200T																																		
Európa	Z10M200E	US, CA	Z10M200U																																		
IN	Z10M200H	ZA	Z10M200Z																																		
IL	Z10M200I	BR	Z10M200S.01																																		
JP	Z10M200J	Európa ¹	Z10M200E.OS																																		

Választható 24 W Blum-hálózati adapterhez kábellel

	Blum-dugalj rész 2 W Kábellel együtt (1120 mm) Egyedi alkalmazásokhoz Hálózati adapter (x) <table border="1"> <tr> <td>E</td> <td>B</td> <td>K</td> <td>U</td> </tr> </table> Nyelvi csomag (y) <table border="1"> <tr> <td>A DE, EN, FR, IT, NL</td> <td>E CS, HU, SK, PL</td> </tr> <tr> <td>B DA, EN, FI, NO, SV</td> <td>F BG, ET, LT, LV, RO, RU</td> </tr> <tr> <td>C EL, EN, HR, SL, SR, TR</td> <td>G EN, ES, FR, (US, CA)</td> </tr> <tr> <td>D EN, ES, FR, IT, PT</td> <td>H EN, ZH</td> </tr> </table> <div style="text-align: right;">Z10NA30xyF</div>	E	B	K	U	A DE, EN, FR, IT, NL	E CS, HU, SK, PL	B DA, EN, FI, NO, SV	F BG, ET, LT, LV, RO, RU	C EL, EN, HR, SL, SR, TR	G EN, ES, FR, (US, CA)	D EN, ES, FR, IT, PT	H EN, ZH
E	B	K	U										
A DE, EN, FR, IT, NL	E CS, HU, SK, PL												
B DA, EN, FI, NO, SV	F BG, ET, LT, LV, RO, RU												
C EL, EN, HR, SL, SR, TR	G EN, ES, FR, (US, CA)												
D EN, ES, FR, IT, PT	H EN, ZH												

* Nem használható több meghajtó egységhez

	Kábeltartó A kábeltartó segítségével pl. az elosztó kábel a korpuszon egyszerűen rögzíthető.
	Z10K0009



SERVO-DRIVE AVENTOS HK top felnyílóhoz Blum-hálózati adapter és tartozékok

AVENTOS HK top




Tervezés

Blum-hálózati adapter ill. hálózati egység biztonsági távolság

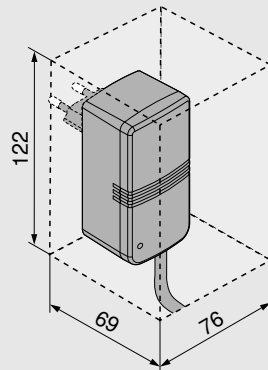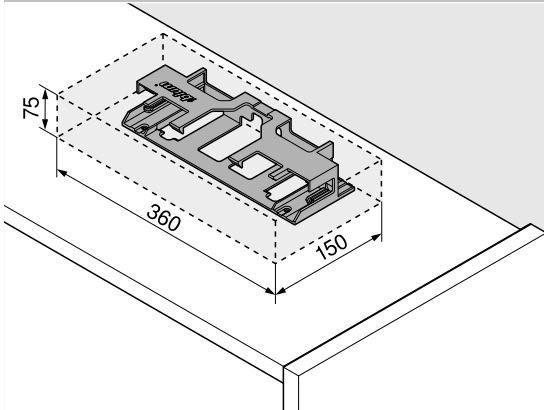

i A levegőkeringetés érdekében 30 mm biztonsági távolságot tartani kell (lásd a rajzot), különben a Blum hálózati adapter ill. hálózati egység túlmelegedhet.


Szerelés a felső lapon

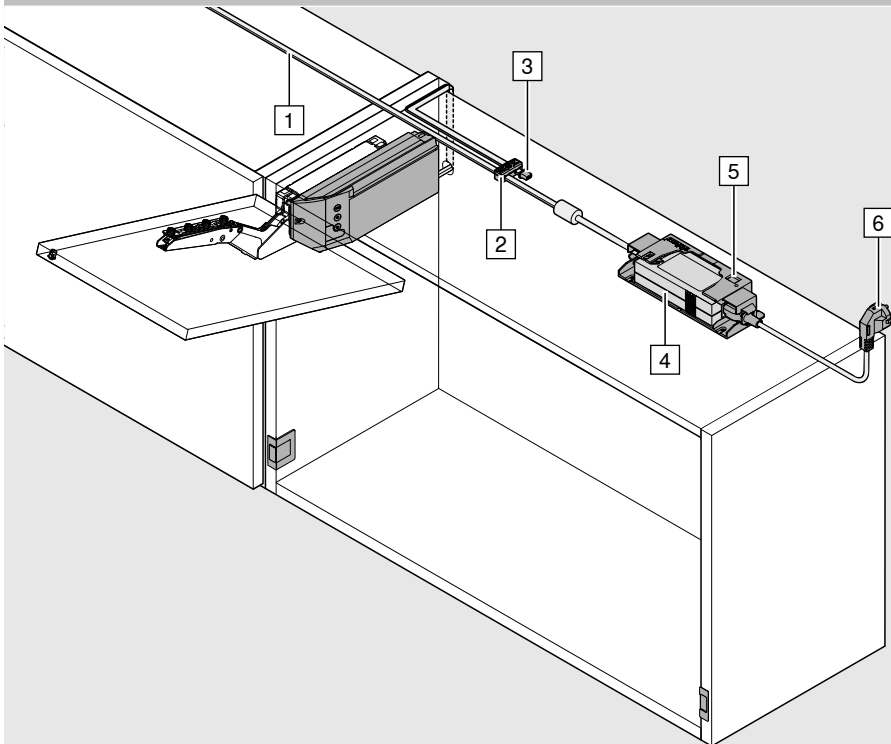


- 1 Méretre vágható osztókábel
- 2 Összekötő kapocs
- 3 Kábelvég védő
- 4 Blum-hálózati adapter
- 5 Hálózati adaptertartó
- 6 Hálózati kábel

i Elosztókábelként csak egy Blum-hálózati adapter csatlakoztatható!

Kábelezés hátul

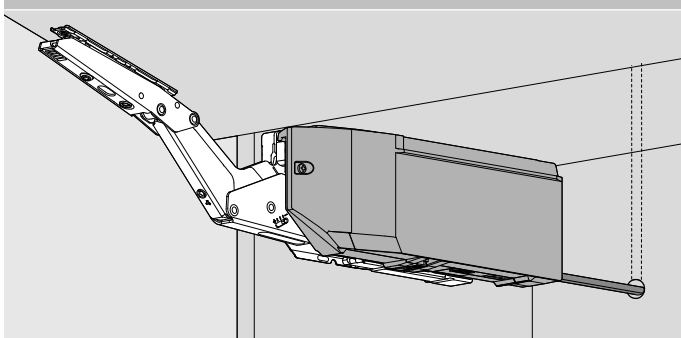

Kábelezés fent

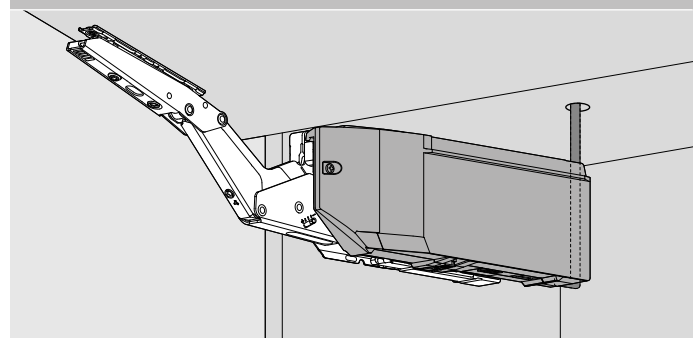

A Blum vállalat

Julius Blum több, mint 60 évvel ezelőtt alapította, ma már Blum egy nemzetközileg tevékeny családi vállalkozás. Stratégiai üzleti szegmensnek számítanak a felnyíló-, kivetőpánt- és kihúzórendszerek. Minden termékfejlesztésnél a középpontban a tökéletes mozgásra való törekvés áll.

www.blum.com

 **blum**





Blum

Ausztriában és világszerte

A Blum vállalat nyolc gyárral rendelkezik Ausztriában (Vorarlbergben) további telephelyekkel Lengyelországban, az USA-ban és Brazíliában valamint 31 leányvállalata ill. képviselete van. A vállalat több, mint 120 piacra szállít. 8000 munkatárs dolgozik a Blum-vállalatcsoportban, ebből 6000 Vorarlbergben.



Globális vevőhaszon

Mindegy, hogy gyártó, szerelő, eladó vagy konyahasználó – a Blum előnyökből mindenkinek profitálni kell és hasznot húzni belőle, ez a Blum globális vevőhaszon filozófiája.



Újdonságok

A vevők új vasalattmegoldásokkal történő támogatása és a vállalati siker hosszútávú biztosítása érdekében van szükség a kutatásba és fejlesztésbe, a gyárakba és berendezésekbe valamint a dolgozók képzésébe való állandó beruházásra. A világszerte bejegyzett 2100 jogvédelmével a Blum cég Ausztria leginnovatívabb vállalatai közé tartozik.



Minőség

A Blum átfogó minőségtudatos gondolkodása nem csak a termékre vonatkozik. Szolgáltatásai, a vevőkkel és partnerekkel való együttműködése során a vállalat ugyanennek a minőségi elvárásnak szeretne megfelelni.



Környezet

A Blum vállalatnál meg vagyunk győződve arról, hogy a környezettudatos magatartás hosszútávon gazdaságos is. A termékek hosszú élettartama csak egyike a sok fontos szempontnak. További fontos intézkedések, a környezetbarát eljárások alkalmazása, az intelligens anyagfelhasználás és a körültekintő energiagazdálkodás.



DYNAMIC SPACE

A jó munkafolyamatok (Workflow), az elegendő tárolótér (Space) és a magas szintű mozgáskomfort (Motion) egy konyha fontos ismertetőjegyei. A Blum a praktikus konyhára vonatkozó ötleteivel funkciót, komfortot és ergonómiát szeretne a bútorok belsejébe vinni.



Blum Hungária Kft.
2600 Vác
Gödöllői út 16/14, Pf. 124
Tel.: +36 27 510140
Fax: +36 27 510141
E-Mail: info.hu@blum.com

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

